GRANO

MaterMacc

Навесные механические сеялки для посева зерновых и мелкосемянных GRANO

GRANO

GRANO и ***GRANO F*** - механическая строчечная сеялка для посева различных зерновых, рапса, сои, люцерны и других культур в обработанную почву.
Отличается простотой конструкции и надежностью. Привод от колеса сеялки. Один для семян, один для удобрений. Собственная система калибровки позволяет осуществлять всегда точный посев.

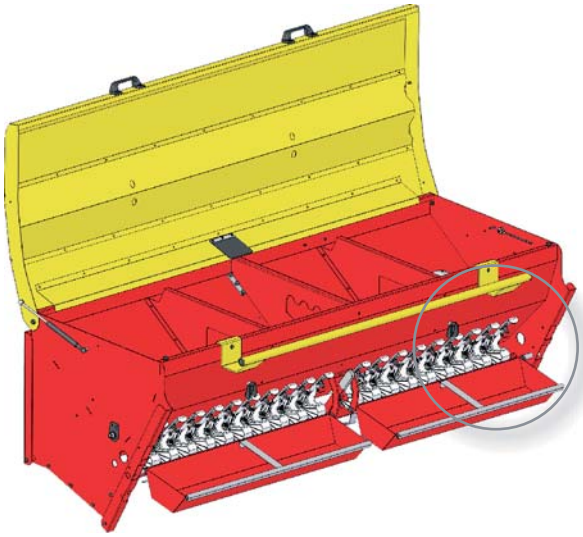

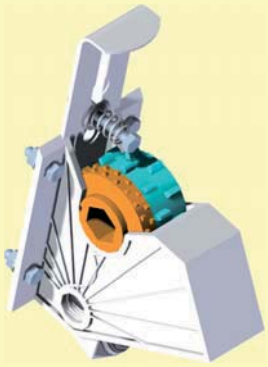

Механический распределитель семян. Состоит из двух роторов с крупным и мелким шагом. Оптимально подходит, как для крупных семян, так и для мелких, таких как люцерна, клевер и других

GRANO/ GRANO-F

КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ



Классический анкерный сошник с ограничителем глубины. Подходит для обработанной и переувлажненной почвы. Комплектуется с загортачами.

Классический однодисковый сошник с ограничителем глубины. Подходит для обработанной почвы. Комплектуется с загортачами.

Двухдисковый сошник с ограничителем глубины. Подходит для обработанной почвы с большим содержанием пожнивных остатков . Комплектуется с загортачами.



Двухдисковый сошник с ограничителем глубины. Подходит для обработанной почвы с большим содержанием пожнивных остатков . Комплектуется с прикатывающими колесами.

сеялки ***GRANO F*** позволяют осуществлять посев с одновременным внесением гранулированных удобрений. Такие сеялки так же могут использовать все емкости только для посева семян. Емкости разделяются внутренней перегородкой.

Бункер для семян сеялок ***GRANO F*** имеют две секции. Секция **A** предназначена для гранулированных удобрений, секция **B** предназначена для семян. Секции могут объединяться или разделяться за счет перегородки.

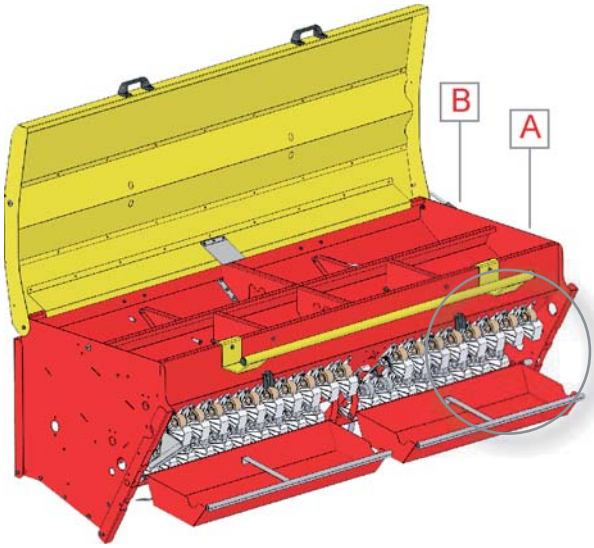

Механический распределитель семян. Состоит из двух роторов с крупным и мелким шагом для распределения семян.
Сверху установлен дополнительный ротор для гранулированных удобрений.



В стандартной комплектации имеется система отключения половины сеялки, которая позволяет легко отключить часть сеялки.

ОПЦИИ И СТАНДАРНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

*Гидравлический маркер, стандарт для **GRANO 600***

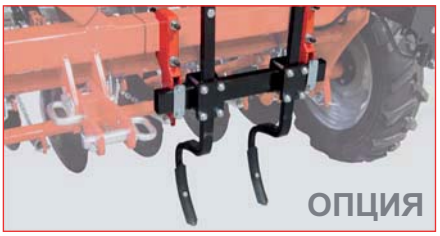

Следорыхлители

Колеса размером 26.00x12”

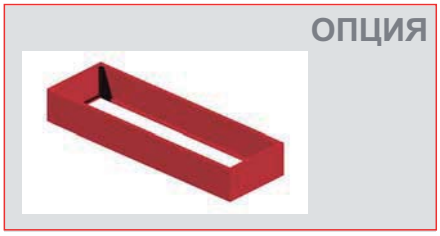

Увеличение объема бункера

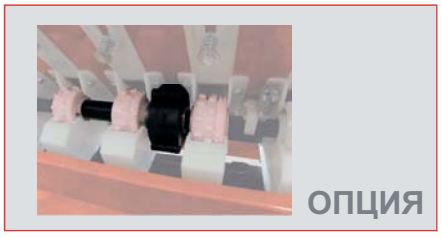

Ус-во отключения рядков для тех. колеи

Контрольный блок CNT 7

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- жесткая усиленная рама с трехточечной навеской II категории
- Регулируемые боронки сзади
- Гидравлические дисковые маркеры
- Емкость из окрашеной стали
- Приводные колеса размером 26.00x12”***(GRANO 600)***
- Система отключения половины сеялки
- Система изменения давления сошника
- Бесступенчатая коробка передач CVT
- Емкости для опустошения бункера
- Отражатели для движения по дорогам

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ GRANO F

- Вторая бесступенчатая коробка передач CVT для удобрений
- Высевающие аппараты с двумя распределителями

GRANO / GRANO-F

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛ-ВО РЯДОВ	ТРАНСПОРТ. ШИРИНА	ВЕС с анкерами	ВЕС с диском	ВЕС с двойным диском	МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА	ОБЪЕМ БУНКЕРА семена	ОБЪЕМ БУНКЕРА удобрения
	(см)		(см)		(кг)		(л с)	(литры)	
GRANO 300	**300**	25	300	590	670	795	70	500	
GRANO F 300	**300**	25	300	640	720	845	70	330	170
GRANO 400	**400**	33	400	790	870	1050	100	670	
GRANO F 400	**400**	33	400	840	940	1110	100	450	220
GRANO 600	**600**	48	600	1765	1920	2160	120 -150	1000	
GRANO F 600	**600**	48	600	1845	2000	2240	120 -150	670	330

MaterMacc
MATERMACC S.p.A. • Z.I. Ponte Rosso, Via Gemona 18 • 33078 S. Vito al Tagliamento (PN) • Italy
Tel. +39 0434 85267 • Fax +39 0434 85517 • www.matermacc.it • info@matermacc.it

COD.58414013