Гидравлический навес Ламильпланк

Для лучшей подготовки посевной площади и выравнивания почвы мы рекомендуем снабдить каток гидравлическим навесом Ламильпланк. Высота Максиролла предоставляет достаточно места для навеса и обеспечивает оптимальное расположение узлов агрегата. Усиленные зубья, выполненные из рессорной стали, имеют большой вибрационный эффект, что способствует дроблению комков.

Угол атаки навеса Ламильпланк устанавливается шпинделем. После этого гидравликой регулируется глубина хода через параллелограмную подвеску. Таким образом угол атаки сохраняется независимо от глубины на которой выполняются работы. Такая конструкция дает возможность сравнительно интенсивного воздействия на почву.

Рабочие узлы и дополнительные приспособления

В стандартном варианте навес Ламильпланк оснащен усиленными 100x10 мм изогнутыми стальными зубьями.

На особо тяжелых землях, где желательно дополнительное уравнивание поверхности земли, зубья могут соединяться по 2,3,4 и т.д.

При обработке очень твердых и сухих земель, можно с успехом заменять гнущиеся рабочие части на измельчители.

На каждой раме может быть смонтирован ящик для камней. Ящики опоражниваются автоматически при складывании катка.

Техническая спецификация:

Тип (ширина)	530 см	630 см	730 см	830 см	950 см	1030 см
Кэмбридж 50 см - вес/кол-во дисков	2.650 кг 109 шт.	3.075 кг 129 шт.	3.460 кг 147 шт.	4.200 кг 167 шт.	5.000 кг 201 шт.	5.240 кг 209 шт.
Кэмбридж 55 см - вес/кол-во дисков	3.020 кг 109 шт.	3.600 кг 129 шт.	3.860 кг 147 шт.	4.725 кг 167 шт.	5.705 кг 201 шт.	5.915 кг 209 шт.
Кэмбридж 60 см - вес/кол-во дисков	3.790 кг 109 шт.	4.560 кг 129 шт.	4.865 кг 147 шт.	- -	7.250 кг 201 шт.	- -
Кросскил 53 см - вес/кол-во дисков	2.290 кг 55 шт.	2.660 кг 63 шт.	3.000 кг 73 шт.	3.635 кг 83 шт.	4.325 кг 97 шт.	4.470 кг 103 шт.
Кросскил 60 см - вес/кол-во дисков	2.275 кг 55 шт.	3.450 кг 63 шт.	3.825 кг 73 шт.	4.700 кг 83 шт.	5.650 кг 97 шт.	5.900 кг 103 шт.
Ширина при транспортировке см	250	250	250	250	300	300
Гидравлический навес Ламильпланк - вес/кол-во зубьев	670 кг 28 шт.	785 кг 34 шт.	900 кг 40 шт.	1.010 кг 44 шт.	1.125 кг 50 шт.	- -

Установка колес: каток до 4.000 кг 10.0/75x15.3 – 10 кордов, каток свыше 4.000 кг 11.5/80x15.3 – 10 кордов, 950 см и 1.030 см: 400/60x15.5 – 14 кордов

TRYK & DESIGN – UDBYE & LEFEVRE GRAFISK MEDIEHUS A/S – JANUAR 2005

MASKINFABRIKEN **DALBO A/S** · BINDEBALLEVEJ 69 · DK-7183 RANDBØL · TEL. +45 75 88 35 00 · FAX +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk - Homepage: www.dal-bo.com

Максиролл

Новый гидравлический каток

Подготовленный к работе совместно с гидравлическим навесом Ламильпланк

Рабочий охват от 5,30 до 10,30 м

Максиролл
- универсальный каток.

В транспортном положении ширина **Максиролла** только 2,50 м. Модель 9,50/10,30 м имеет ширину в транспортном положении 3,00 м.

С **Максироллом** компания **ДАЛ-БО** представляет на рынок новое поколение катков. **Максиролл** - чрезвычайно эффективный агрегат, который благодаря дополнительным приспособлениям может использоваться для очень широкого спектра работ. Кроме традиционного назначения для послепосевной укатки, **Максиролл** отлично подходит для подготовки посевных площадей и для работ связанных с уравниванием поверхности земли. Для этой цели каток дополняется **гидравлическим навесом Ламильпланк.** Другими словами - это каток который может все ...

«Старший брат» серии имеет рабочий охват 9,50 м. Он состоит из 5 отдельных секций и благодаря этому, несмотря на свой широкий охват, может успешно работать на землях с неровным контуром. Секционность обеспечивает отличный контакт с поверхностью на всем рабочем охвате. Каток сконструирован настолько прочно, что он может использоваться с массивными 55 или 60 см Кэмбридж-дисками (см. на фото ниже). Эта модель может так же комплектоваться гидравлическим навесом Ламильпланк. Модель может так же поставляться в варианте с охватом 10,30 м!

Вариант 6,30 м является до сих пор самым востребованным на рынке катком.
На фото он представлен с 50 см Кэмбридж-дисками и гидравлическим навесом Ламильпланк.Это гибкая конструкция которая может использоваться как здесь на свежевспаханной земле, так и с поднятым навесом для обычной укатки.

Так вот легко каток переводится

Сначала из транспортного положения выходят боковые секции

Расклад боковых секций катка происходит за счет двух цилиндров обоюдного действия.

Гидравлическое распределение веса

Гидравлическое устройство для распределения веса – входит в стандартное исполнение Максиролла. Два мощных гидравлических цилиндра распределяют вес от центральной секции катка к внешним секциям. Таким образом достигается одинаковое давление на землю на всем рабочем охвате.

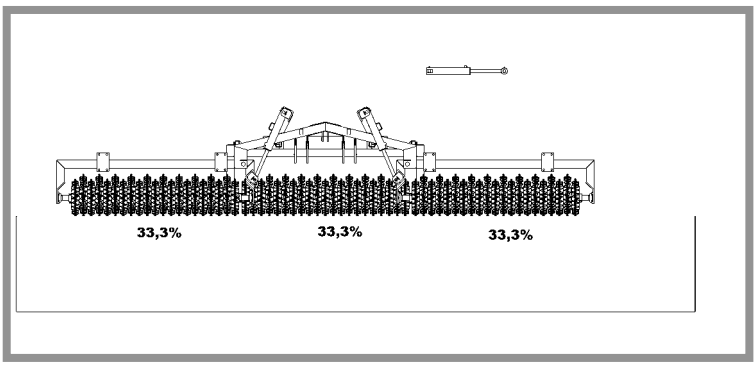

ДУОФЛЕКС – Гибкая система

Несмотря на то, что каждая секция катка находится под гидравлическим давлением, все они и каждая в отдельности имеют возможность отклоняться от оси и следовать неровностям земли. Это обеспечивается за счет газового аккумулятора.

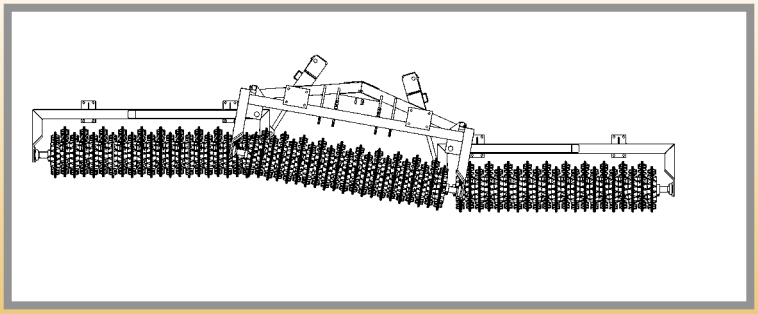

в рабочее положение и обратно ...

Когда каток полностью разложен, он опускается. Колеса при этом приподнимаются над землей.

Теперь передается давление на боковые секции. 33% веса на секцию. Работа может начинаться!

Диски

50 см Кэмбридж

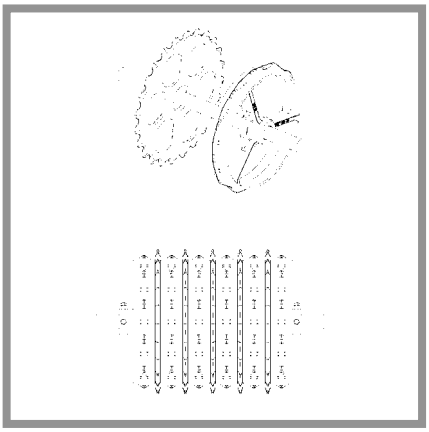

50 см Кэмбридж-диск является бесспорно самым распространенным диском. Диск этого профиля используется обычно для прокатки прорастающих злаков и на пастбищах. Зубчатые диски проникают в почву, в то время как широкие и слегка волнообразные диски защищают от пробуксовывания на мягкой почве.

55 и 60 см Кэмбридж

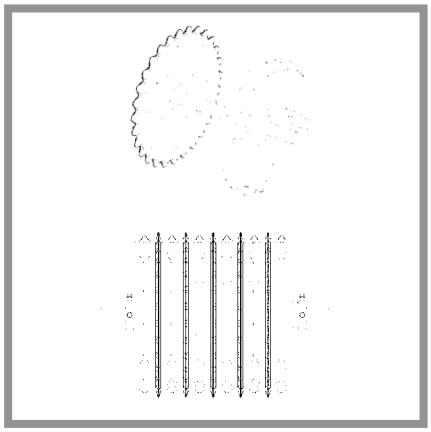

55 и 60 см Кэмбридж-диск становится все более популярным. Благодаря большому диаметру и большому весу диски этого типа являются наиболее универсальными, так как в дополнение к обычной укатке они шире и шире используются для «притрамбовывания» почвы.

53 и 60 см Кросскил-диск

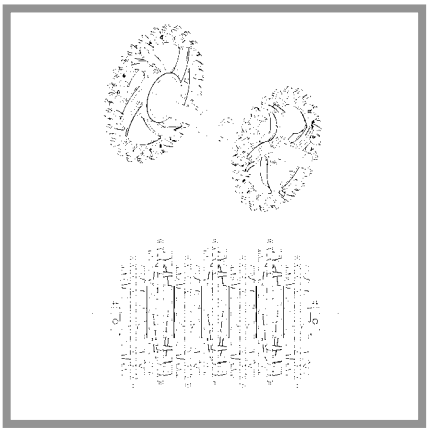

Кросскил-диск рекомендуется в особенности для подготовки почвы для посева, но может так же использоваться для традиционной укатки, только на более низких скоростях. Он оставляет поверхность пористой, с меньшей вероятностью промывания и песчаных наносов. Характерно для этого диска то, что он не забивается землей.