ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

T400 series

MX T406

MX T408

MX T410

MX T412

MX T414

MX T417

MX T418

MX

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ

Мы стараемся быть новаторами во всем: в разрабатываемых технологиях, отношениях с клиентами и оказываемой им технической поддержке. Вместе со своими партнерами по бизнесу мы ставим себе основной задачей полное удовлетворение ваших потребностей за счет обеспечения передовой техникой, не имеющей аналогов на рынке.

Руководствуясь своими знаниями и опытом, накопленными в течение 60 лет работы на рынке навесных погрузчиков и сопутствующего оборудования, а также вашими неоценимыми отзывами, мы создали модельный ряд погрузчиков, которые гарантировано способны повысить эффективность вашей работы. Среди них вы обязательно найдете модель, которая подойдет именно к вашей модели трактора, поскольку все наши погрузчики разрабатываются с учетом особенностей широчайшего спектра тракторов, представленных на рынке.

Быть брендом №1 для нас не просто слова. Предоставление оборудования и поддержки самого высокого уровня - философия всего нашего бизнеса. Каждый сотрудник компании MX и наших партнеров по бизнесу вносит свой вклад в развитие и поддержание длительных взаимовыгодных отношений с вами - нашими клиентами.

Благодаря большой партнерской сети мы имеем возможность быстро реагировать не все ваши запросы: возникла проблема с нашей техникой - мы сразу же работаем над ее решением, появились пожелания и предложения - мы обязательно учтем их в следующих разработках.

Наша цель - полное удовлетворение ваших нужд. Мы имеем все необходимые знания, средства и возможности для ее достижения, прилагая все свои усилия для того, чтобы каждый из вас ощутил преимущества работы с нашей компанией.

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ

www.m-x.eu

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

СОВРЕМЕННАЯ ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО РАБОТЫ.

MACH System® - герметичное быстроразъемное соединение гидравлических и электрических линий трактора и погрузчика.

Оси шарнирных соединений оснащены защищенными пресс-масленками, удобно расположенными по бокам стрелы погрузчика.

Индикатор положения рабочего органа с учетом типа последнего.

Система PCH®: высокоэффективный гидравлический параллелограммный механизм автоматической компенсации наклона стрелы для оптимизации подъема грузов.

Для обеспечения максимальной долговечности в шарнирных соединениях используются оси большого диаметра с ограничителями проворачивания.

Система FITLOCK®: быстрое агрегатирование с трактором. В процессе установки или снятия погрузчика оператору нужно выйти из кабины трактора всего один раз.

Стояночные упоры, встроенные в несущие балки стрелы погрузчика. Большая высота подъема - как и у предыдущей серии.

Ограничители хода рабочего органа при выгрузке.

Усиленные износостойкие втулки для максимальной эксплуатационной долговечности погрузчика.

Исключительно высокая скорость выгрузки и оптимальные углы черпания благодаря уникальной асимметричной конструкции гидроцилиндров.

Крепежная рама рабочих органов стандарта Euro или MX с механизмом автоматической блокировки рабочих органов при установке на погрузчик и удобным рычагом разблокировки для снятия с него.

Электрическая проводка защищена двойной армированной оболочкой.

Шланги третьей гидравлической функции защищены противоизносными рукавами.

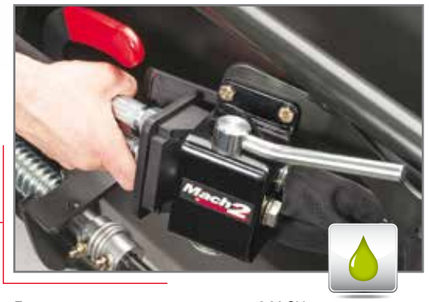

Быстроразъемное соединение MACH 2® гидравлических линий погрузчика и рабочего органа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ - БЫСТРОЕ СНЯТИЕ

Уникальная система!
Система FITLOCK® позволяет легко и быстро установить погрузчик или демонтировать его с трактора - в обоих случаях оператору нужно выйти из кабины только один раз.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ НАВЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА С ПЕРЕДНИМ НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ - ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ MX

ОБЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Подрамник, гидравлический клапан управления и амортизатор* являются общими компонентами погрузчиков и передних навесных устройств MX.

*Амортизатор SHOCK ELIMINATOR, см. страницу 12.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Разрабатывая погрузчик для каждой новой модели трактора мы одновременно разрабатываем для него и совместимое переднее навесное устройство. Благодаря такому подходу вы всегда можете использовать свой трактор максимально эффективно.

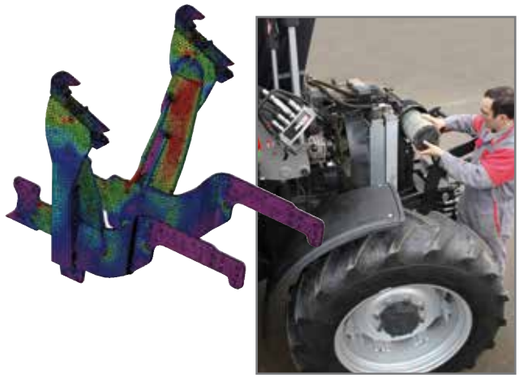

КОНСТРУКЦИЯ ПОДРАМНИКА: ПРОДУМАНА КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ

Подрамник является основным крепежным элементом погрузчика к трактору. Поэтому все наши подрамники разрабатываются с учетом особенностей той или иной модели трактора, на которых они будут использоваться, и обеспечивают равномерное распределение веса погрузчика и рабочих нагрузок на раму трактора.

МЕХАНИЗМ ДВОЙНОЙ БЛОКИРОВКИ

Блокировка погрузчика при установке на трактор осуществляется полностью автоматически, разблокировка при снятии - при помощи удобного рычага. Состояние блокировки отображается на специальном индикаторе, который отлично виден как из кабины, так и снаружи трактора.

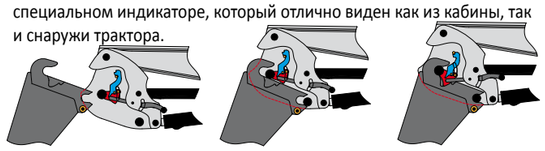

зацепить → направить → зафиксировано!

ВСТРОЕННЫЕ СТОЯНОЧНЫЕ УПОРЫ

Стояночные упоры встроены в нижнюю часть балок стрелы погрузчика и оснащены простым и надежным механическим фиксатором.

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТРАКТОРА И ПОГРУЗЧИКА

Всего одно движение и все гидравлические и электрические соединения подключены, даже когда гидравлическая система находится под давлением.

Система агрегатирования погрузчика MX:

- Только один выход из кабины трактора.
- Механизм двойной блокировки для дополнительной безопасности.
- Просто, быстро и эффективно - минимум простоев.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ НАКЛОНА СТРЕЛЫ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

Важнейшим преимуществом фронтальных погрузчиков серии T400 является система PCH® - гидравлический параллелограммный механизм автоматической компенсации наклона стрелы, который значительно повышает грузоподъемность, скорость подъема и опускания, не увеличивая при этом энергопотребление. Также он оптимизирует углы поворота рабочего органа для загрузки и выгрузки - в этом наши погрузчики не имеют себе равных на рынке.

T400: МОЩНОСТЬ С ЗАПАСОМ

Гидравлическая система погрузчика позволяет перенаправлять поток масла от подъемных гидроцилиндров к гидроцилиндрам параллелограммного механизма, за счет чего обеспечивается 35% прирост подъемной мощности.

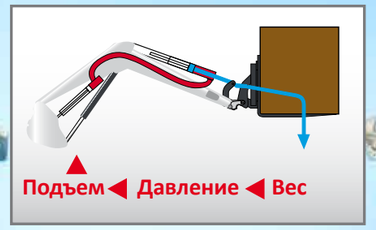

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

Еще одним важнейшим преимуществом погрузчиков T400 является беспрепятственная обзорность: все трубопроводы их гидравлической системы встроены в стрелу, а гидроцилиндры параллелограммного механизма расположены под боковыми балками.

ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

Компенсационные гидроцилиндры имеют два рабочих положения, что позволяет выбирать угол оптимальный наклона рабочего органа в зависимости от вида работ:

> Положение "поддон" - параллельно земле.

> Положение "ковш" - сводит к минимуму риск просыпания материала из ковша.

ОПТИМАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Уникальный гидравлический параллелограммный механизм автоматической компенсации наклона стрелы погрузчиков T400 обеспечивает оптимальный угол наполнения ковша.

Кроме этого, благодаря данной системе набранный материал всегда остается в ковше независимо от положения стрелы погрузчика.

Гидравлическая система автовыравнивания:

- Превосходная подъемная мощность и скорость работы.
- Оптимальный угол наполнения ковша на любой высоте.
- Панорамный обзор.

КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

*В зависимости от оснащения погрузчика

На наш взгляд, система управления погрузчиком обязательно должна быть простой, точной и удобной. Чтобы обеспечить эти качества мы досконально изучаем все модели тракторов, для которых предназначаются наши погрузчики.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ MX

Многофункциональный рычаг управления MX отличается не только современнейшими возможностями управления, но и лежит в руке оператора как влитый за счет своей совершенной эргономичной формы. Вдобавок он оснащен двумя дополнительными кнопками, на которые оператор может назначить любую из дополнительных функций управления (базовая возможность для систем управления TECHPILOT и FLEXPILOT, опция для системы PROPILOT).

Дополнительные кнопки управления

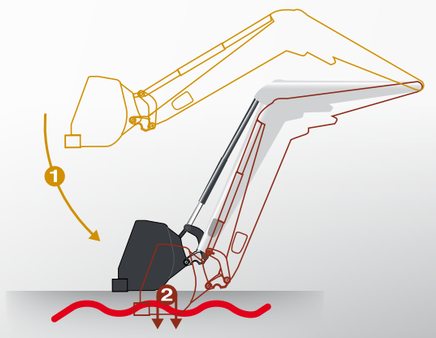

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОПУСКАНИЕ СТРЕЛЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Все системы управления MX поддерживают функцию принудительного опускания стрелы и плавающее положение. Каждая из них совместима со всеми типами гидравлических систем, представленных сегодня на рынке тракторов.

Кроме этого, любая из наших систем управления позволяет оператору комбинировать несколько действий в одно движение руки.

УПРАВЛЕНИЕ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ВАШЕЙ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Совершенная система электронного управления с использованием шаговых электродвигателей, разработанная компанией MX для обеспечения максимальной точности работы.

Эта программируемая система позволяет управлять погрузчиком с непревзойденной точностью фактически без малейших усилий.

(В базовую комплектацию системы TECHPILOT входит электропроводка подключения 3-ей и 4-ой функций, а также система автоматического возврата рабочего органа ACS).

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Уникальная система управления, которая пользуется неизменной популярностью среди наших клиентов.

Гидросистема низкого давления обеспечивает чрезвычайно плавное и точное управление, позволяя оператору работать без лишнего напряжения. Благодаря отсутствию в своей конструкции каких-либо изнашивающихся деталей, эта система фактически не нуждается в техническом обслуживании.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ТРОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простейшая система механического управления с тросовым механизмом: бюджетное, но эффективное решение для управления всеми базовыми функциями погрузчика.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШТАТНОМУ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ ТРАКТОРА

Управление погрузчиками MX может осуществляться непосредственно от механических или электрогидравлических клапанов гидравлической системы трактора.

Системы управления MX:

- Решения для любых видов работ и всех типов тракторов.
- Поддержка рабочего органа в плавающем положении.
- Уникальная на рынке погрузчиков гидравлическая система управления низкого давления FLEXPILOT.
- Современнейшая система электрогидравлического управления TECHPILOT.
- Возможность управления двумя дополнительными функциями, например, гидравликой переднего навесного устройства.

ОБОРУДОВАНИЕ MX: ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ И ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



3-Я ФУНКЦИЯ ГИДРАВЛИКИ

Для рабочих органов, требующих одну дополнительную гидравлическую линию (шланги защищены двойными противоизносными рукавами).

4-Я ФУНКЦИЯ ГИДРАВЛИКИ

Для рабочих органов, требующих две дополнительных гидравлических линии.

Mach2®

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ ПОГРУЗЧИКА И РАБОЧЕГО ОРГАНА

Прочное, надежное и простое в использовании устройство для одновременного подключения всех гидравлических линий, даже когда они под давлением.

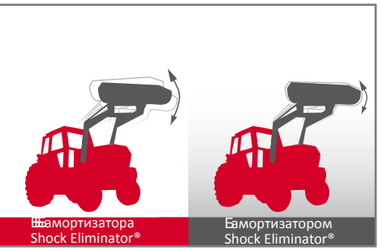

SHOCK Eliminator® SYSTEM

АМОРТИЗАТОР

Снижает рабочие нагрузки и тряску, возникающую в процессе движения трактора, повышая уровень комфорта работы оператора.

SCS® SYSTEM

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

СИНХРОНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОВША И ЗАХВАТА

Система синхронизированного управления SCS автоматически открывает захват в момент наклона ковша вперед для выгрузки. Включение этой функции производится нажатием кнопки на рычаге управления погрузчиком.

ACS® SYSTEM

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ РАБОЧЕГО ОРГАНА В ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Система ACS® автоматически возвращает ковш в предварительно заданное положение - вам нужно только нажать одну кнопку.

Не совместима с системой управления PROPILOT.

УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА СТРЕЛЫ

Согласно нормативам безопасности EN 12525-A2, изданным Европейским комитетом по стандартизации в 2010 году, данное устройство является обязательным для погрузчиков, эксплуатируемых в условиях присутствия людей в рабочей зоне. Отключение устройства разрешается только в тех случаях, когда люди в зоне выполняемых работ полностью отсутствуют. Оно не потребляет дополнительной мощности, не снижает скорость работы и является полностью совместимым с амортизатором SHOCK ELIMINATOR® и функцией плавающего положения.

Выключатель внутри кабины

Выносной выключатель устройства

ПОКРАСКА В ЦВЕТ ВАШЕГО ТРАКТОРА

Вы можете заказать погрузчик MX в цветовой гамме вашего трактора - просто укажите нам необходимый цвет!

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ЛЮБОГО ТИПА

Чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности в частой смене рабочих органов, компания MX предлагает своим клиентам широкий выбор крепежных рам для рабочих органов.

КРЕПЕЖНАЯ РАМА СТАНДАРТА EURO С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ

Крепежная рама для рабочих органов с креплением Euro оснащается механизмом автоматической блокировки, который срабатывает при отрыве стрелы погрузчика от земли. Разблокировка осуществляется при помощи рычага, удобно расположенного сбоку кабины трактора. Она позволяет работать с самыми широкозахватными рабочими органами, обеспечивая максимально эффективные углы их наклона для загрузки и выгрузки.

1



2

КРЕПЕЖНАЯ РАМА ДЛЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ MX (1)

Созданная специально для рабочих органов MX, по своим эксплуатационным характеристикам ничуть не уступает крепежной раме стандарта Euro.

КОМБИНИРОВАННАЯ КРЕПЕЖНАЯ РАМА ДЛЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ MX/EURO (2)

Комбинированная рама, позволяющая агрегатировать рабочие органы как с креплением MX, так и с креплением Euro, без ущерба высокой производительности работы.

Не совместима с системами FAST-LOCK® и SPEED-LINK®.

FASTLock® SYSTEM

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СЦЕПКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Система FAST-LOCK® повышает удобство работы с погрузчиком, предоставляя оператору возможность устанавливать и снимать рабочие органы не покидая кабину трактора.

Для работы данной системы не требуется 3-я гидравлическая линия - она остается свободной для подключения других функций.

Совместима с крепежными рамами стандарта MX и Euro.

SPEEDLINK2® SYSTEM

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЦЕПКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

Система SPEED-LINK® является эксклюзивной системой, разработанной компанией MX для быстрой смены рабочих органов всех типов, включая орудия с гидравлическими и электрическими функциями, без выхода из кабины трактора. Также с нею можно использовать 3-ю и 4-ю функции гидравлики.

Совместима с крепежными рамами стандарта MX и Euro.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



КОВШ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ) - BR

Подходит для погрузки широкого спектра сыпучих материалов, например, земли, зерна, щебня, минеральных удобрений и т.д.

6 вариантов рабочей ширины: от 1,30 до 2,45 м.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОВШ - BMS

Исключительно универсальный рабочий орган для подбора силоса, погрузки сыпучих материалов и даже навоза.

6 вариантов рабочей ширины: от 1,40 до 2,45 м.



КОВШ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ - BC

Ковш увеличенного объема для погрузки зерна и других материалов с низкой объемной массой.

4 варианта рабочей ширины: от 1,80 до 2,50 м.



ЗЕМЛЯНОЙ КОВШ - BT

Отличается чрезвычайно прочной конструкцией, предназначен для самых тяжелых работ.

6 вариантов рабочей ширины: от 1,30 до 2,45 м. Оснащается зубьями или же накладной пластиной износа на режущей кромке.

КОВШ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) - BRU

Простой и недорогой инструмент для большинства ежедневных задач.

4 варианта рабочей ширины: от 1,50 до 2,25 м.

ПОДБОРОЧНЫЙ КОВШ ДЛЯ ПОГРУЗКИ НА БОЛЬШУЮ ВЫСОТУ - BRDS

Для погрузки материалов в кузова и прицепы с высокими бортами.

3 варианта рабочей ширины: от 1,80 до 2,50 м.

КОВШ 4 В 1 - BQU

Орудие для широчайшего спектра работ, включая планировку территорий, погрузку различных материалов и уборку снега.

3 варианта рабочей ширины: от 1,50 до 2,10 м.

Детальная информация о всех рабочих органах MX размещена на веб-сайте **www.m-x.eu**

web

СИЛОСНЫЙ КОВШ - BCA

Специализированный инструмент для аккуратного отбора массы из силосного бурта.

Рабочая ширина 2,10 м.

ЗАХВАТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ - CGU

Производительное и точное орудие для работы с навозом и силосом.

5 вариантов рабочей ширины: от 1,20 до 2,00 м.

ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ - TR

Универсальные вилы для работы с поддонами любого размера. В зависимости от модели их грузоподъемность составляет от 1500 до 2500 кг.

ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА (УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ) - BF+GF

Могут оснащаться верхним захватом. Предназначены для самых тяжелых видов работ с навозом.

6 вариантов рабочей ширины: от 1,20 до 2,25 м.

ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) - BFU

Простой и недорогой рабочий орган для ежедневных работ с навозом.

4 варианта рабочей ширины: от 1,20 до 1,80 м.

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ РАБОТ...

СИЛОСНЫЙ ОТВАЛ

ЧЕЛЮСТНОЙ ЗАХВАТ

КРАНОВЫЙ КРЮК

MANUBAL

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ – MANUBAL V

Безопасная и эффективная работа с тюкованным сеном и соломой.

6 моделей: V40/V50/V500/W500/V60/V6000

ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ – MANUBAL L

Простейший рабочий орган для тюкованного сена и соломы.

3 модели: L40/L500/L6000

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ, УПАКОВАННЫХ В ПЛЕНКУ – MANUBAL C40

Для бережной погрузки и штабелирования рулонных тюков силоса, сена и соломы, упакованных в пленку.

КОРМОРАЗДАТОЧНЫЕ КОВШИ

КОРМОРАЗДАТОЧНЫЙ КОВШ - BD

Высокоэффективный и быстроокупаемый инструмент для раздачи кормов животным: силоса, корнеплодов, зерна и кормовых концентратов. Предлагается в конфигурациях с различными захватами: жесткозакрепленным, гидравлическим или же роторным.

С ОДНИМ ВЫГРУЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

4 модели рабочим объемом от 1200 до 2400 л.

С ДВУМЯ ВЫГРУЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

3 модели рабочим объемом от 1400 до 2400 л.

ПОГРУЗЧИКИ **T400**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXT406	MXT408	MXT410	MXT412	MXT414	MXT417	MXT418
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА	45 - 70 л.с.	60 - 90 л.с.	75 - 110 л.с.	95 - 150 л.с.	120 - 180 л.с.	130 - 230 л.с.	130 - 280 л.с. Для тракторов с очень широким капотом
ВЫСОТА ПОДЪЕМА							
Макс. высота в точке вращения рабочего органа (м)	3,75 м	3,85 м	4,00 м	4,15 м	4,50 м	4,60 м	4,60 м
1 Макс. высота под поднятым ковшом, горизонтальное положение	3,50 м	3,60 м	3,75 м	3,90 м	4,25 м	4,35 м	4,35 м
2 Макс. высота под поднятым ковшом при опрокидывании#	2,95 м	3,05 м	3,20 м	3,35 м	3,70 м	3,80 м	3,80 м
РАБОЧИЕ УГЛЫ							
3 Угол опрокидывания ковша на макс. высоте#	52°	55°	55°	55°	50°	50°	50°
4 Угол захвата ковша на уровне земли#	47°	52°	52°	52°	51°	51°	51°
ГЛУБИНА ЧЕРПАНИЯ 5	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м
ПОДЪЕМНАЯ СИЛА В ТОЧКЕ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ*	1600 кг	2100 кг	2400 кг	2750 кг	2670 кг	3430 кг	3430 кг
ПОДЪЕМНАЯ СИЛА В ТОЧКЕ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА*	1250 кг	1890 кг	2190 кг	2450 кг	2320 кг	3050 кг	3050 кг
ПОДЪЕМНАЯ СИЛА ПО ЦЕНТРУ ПОДДОНА (60 СМ ОТ РАМЫ ВИЛ)							
На уровне земли:	1450 кг	1800 кг	2080 кг	2410 кг	2360 кг	3040 кг	3040 кг
На высоте 2 метра от земли:	1380 кг	1720 кг	2000 кг	2290 кг	2200 кг	2820 кг	2820 кг
На высоте 3 метра от земли:	1350 кг	1630 кг	1980 кг	2230 кг	2150 кг	2660 кг	2660 кг
На максимальной высоте подъема	1350 кг	1610 кг	1960 кг	2200 кг	2150 кг	2550 кг	2550 кг
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	3,9 сек	4,6 сек	5,4 сек	6,2 сек	6,4 сек	8,2 сек	8,2 сек
ВРЕМЯ ВЫГРУЗКИ КОВША	0,7 сек	1,0 сек	1,0 сек	1,4 сек	1,4 сек	1,4 сек	1,4 сек
МАССА ПОГРУЗЧИКА БЕЗ РАБОЧЕГО ОРГАНА	460 кг	480 кг	535 кг	550 кг	630 кг	660 кг	697 кг



Технические характеристики определены при давлении 190 атм и расходе масла 60 л\мин и могут отличаться в зависимости от типа используемого трактора.

*Учитывается только полезная нагрузка. Величины на уровне земли и в точке вращения рабочего органа не считаются рабочими характеристиками.

#Данные приведены для универсального ковша MX.

Приложение **MXPower** для планшетных компьютеров

Available on the App Store

Google play

Все специализированные приложения MX теперь доступны для загрузки на сайтах App Store и Google Play.

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ

19, rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Тел.: +33 (0)2 99 62 52 60
Факс : +33 (0)2 99 62 50 22
Email : contact@m-x.eu
Веб-сайт : www.m-x.eu

TÜV SAAR CERT
ISO 9001